




Lisbon

ULTRAPLATTE INBOUW-DOWNLIGHT

Art. nr. 15353956 / 15353957 / 15365704

Lisbon biedt gelijkmatige basisverlichting in entrees, gangen, kantoren en ontvangstruimtes. De geringe inbouwhoogte maakt deze downlight bijzonder geschikt voor plafonds met weinig beschikbare ruimte.

De brede bundelhoek en opale PMMA-optiek verspreiden het licht rustig over de ruimte. Zo ontstaat een gelijkmatig lichtbeeld met een strakke, vlakke plafondafwerking. Je kiest uit verschillende formaten, lichtopbrengsten en kleurtemperaturen, zodat de downlight aansluit op de ruimte en het gewenste lichtcomfort.

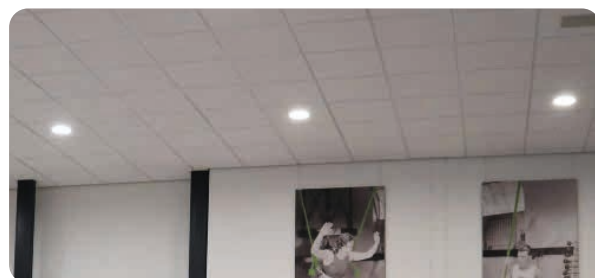

Variant	Afmeting	Zaagmaat	Inbouwhoogte	Vermogen	Lichtstroom	Kleurtemperatuur	Energie label
Lisbon 15353956	Ø 147 mm	Ø 130 mm	25 mm	7 W	833 lm	3000 K	D
Lisbon 15353957	Ø 180 mm	Ø 160 mm	13,5 mm	12 W	1.492 lm	3000 K	E
Lisbon 15365704	Ø 147 mm	Ø 130 mm	25 mm	7 W	729 lm	4000 K	G

Lisbon

ULTRAPLATTE INBOUW-DOWNLIGHT

Deze ultraplatte downlight combineert een minimale inbouwhoogte met een brede en rustige lichtverdeling voor professionele binnenruimtes.

-  7 W of 12 W vermogen
-  Tot 1.492 lm lichtopbrengst
-  Keuze uit 3000 of 4000 K lichtkleur
-  110° brede, gelijkmatige lichtbundel
-  CRI >80 voor natuurlijke kleuren
-  Opaal PMMA voor zacht, egaal licht
-  Extra platte uitvoering, inbouwhoogte vanaf 13,5 mm
-  Power Factor >0,95
-  IP40 voor droge binnenruimtes
-  IK08 slagvast
-  220–240 V aansluitspanning
-  Optioneel dimbaar met externe driver
-  Warmteafvoerende aluminium behuizing
-  3 jaar garantie
-  Keurmerken: CE-markering, RoHS



Toebehoren

De Lisbon downlights kunnen worden uitgebreid met verschillende toebehoren voor dimmen, lichtregeling en noodverlichting.

Fase-dimbare led-driver

Voor het traploos dimmen van de verlichting met een geschikte fasedimmer.

DALI-dimbare led-driver

Voor professionele installaties waarin meerdere armaturen centraal worden aangestuurd en gedimd via een DALI-lichtregelsysteem.

Accu voor noodverlichting

Zorgt ervoor dat de downlight bij uitval van de netspanning blijft branden. De noodaccu heeft een vermogen van 7 W en een autonometijd van 2 uur, waardoor oriëntatie en een veilige evacuatie mogelijk blijven.

Scan de QR-code
voor meer info
of kijk op
www.adurolight.nl

