




Oslo

WATER- EN SLAGVAST OPBOUWARMATUUR

Art. nr. 15602850 / 15602851

Oslo verlicht stallen, werkplaatsen, magazijnen en overkappingen. De stevige constructie en hoge beschermingsgraad maken het armatuur geschikt voor dagelijks gebruik in veeleisende omgevingen met zoals stof of water.

Je stelt het vermogen en de lichtkleur eenvoudig af op de ruimte en de werkzaamheden. Zo creëer je de gewenste hoeveelheid licht en gebruik je alleen het vermogen dat nodig is. Dankzij de interne doorverbinding sluit je meerdere armaturen snel achter elkaar aan, met minder bekabeling en een overzichtelijke installatie.

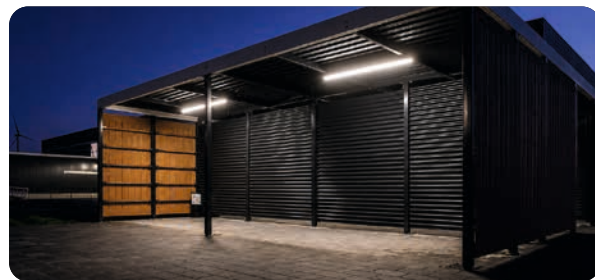

Variant	Afmeting	Vermogen	Kleurtemperatuur	Lichtstroom
15602850	1200 x 95 x 80 mm	18 / 27 / 32 W	3000 / 4000 / 6000 K	Tot 5.125 lm
15602851	1500 x 95 x 95 mm	28 / 35 / 50 W	3000 / 4000 / 6000 K	Tot 8.285 lm

Oslo

WATER- EN SLAGVAST OPBOUWARMATUUR

Dit robuuste LED-opbouwarmatuur combineert instelbaar vermogen en lichtkleur met betrouwbare bescherming tegen vocht en stof en is stootbestendig.



32 - 50W vermogen



IK10 slagvastheid


3000K / 4000K / 6000K
lichttemperatuur


220 - 240V spanning



8.285 lm lichtopbrengst



Ingebouwde driver



90° bundelhoek



Niet dimbaar



>80 kleurherkenningswaarde



Slagvaste polycarbonaat behuizing


>0,95 Power Factor
(rendement)


3 jaar garantie




IP65 Beschermingsgraad



RoHS gecertificeerd




Energieklasse B

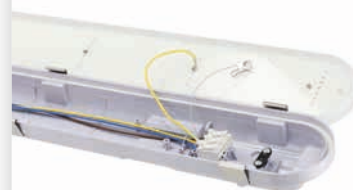

LICHTSTROOM: 2.454 lm

Montage- hoogte	Gemiddelde verlichtingssterkte (lux)	Maximale verlichtingssterkte E _{max} (lx)	Verlichte diameter (m)
1 m	550 lx	1.430 lx	2,4 m
2 m	138 lx	358 lx	4,7 m
3 m	61 lx	159 lx	7,1 m
4 m	34 lx	89 lx	9,4 m
5 m	22 lx	57 lx	11,8 m
6 m	15 lx	40 lx	14,2 m
7 m	11 lx	29 lx	16,5 m
8 m	9 lx	22 lx	18,9 m
9 m	7 lx	18 lx	21,2 m
10 m	6 lx	14 lx	23,6 m

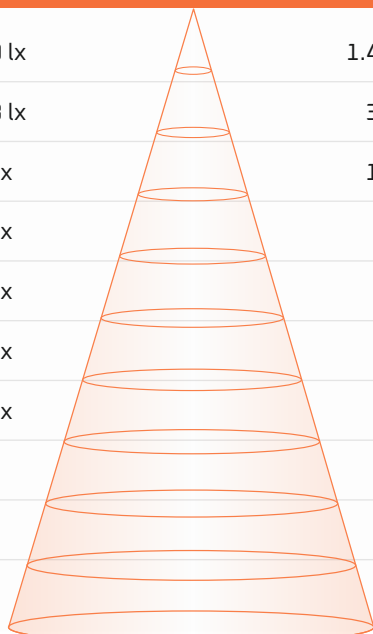

Bundelhoek: 100°

Bekijk de website van Adurolight.nl voor de lichtstroomgrafiek van 2.454 lm.

Scan de QR-code
voor meer info
of kijk op
www.adurolight.nl

