

ADURO
LIGHT

PRO ESSENTIALS



Malaga **INSTELBARE HIGH-BAY**

Art. nr. 15602852

Malaga zorgt voor krachtig en gelijkmatig licht in hoge hallen, magazijnen, loodsen, werkplaatsen en stallen. De hoge lichtopbrengst ondersteunt goed zicht en veilig werken op grote vloeroppervlakken en bij hoge montagehoogtes.

Je stelt zowel het vermogen als de kleurtemperatuur af op de ruimte en toepassing. Hierdoor gebruik je hetzelfde armatuur in verschillende situaties en stem je het energieverbruik gericht af op de gewenste lichtopbrengst. De stevige aluminium behuizing en IP65-bescherming maken Malaga geschikt voor stoffige en vochtige bedrijfsomgevingen. Na 30.000 branduren levert het armatuur nog minimaal 70% van de oorspronkelijke lichtopbrengst.



Multipower en multicolor

Vermogen

Laag

87 Watt

Medium

100/120 Watt

Hoog

150 Watt

Kleurtemperatuur

3000 Kelvin

4000 Kelvin

6000 Kelvin

Malaga

INSTELBARE HIGH-BAY

Deze krachtige High-Bay biedt instelbaar vermogen, drie kleurtemperaturen en een gelijkmatig lichtbeeld voor grote ruimtes en hoge plafonds. Gebruik ook een high-baykap voor een gerichtere lichtverdeling en minder directe inblik in de lichtbron. Ook kun je de lamp uitbreiden met een aparte bewegingssensor voor automatische in- en uitschakeling.

 87 W / 100 / 120 W / 150 W vermogen

 IK10 slagvastheid

 220 - 240V spanning

 3000K / 4000K / 6000K lichttemperatuur

 Ingebouwde driver

 20.316 lm lichtopbrengst

 Dimbaar

 90° bundelhoek

 Slagvaste polycarbonaat behuizing

 >80 kleurherkenningswaarde

 3 jaar garantie

 >0,95 Power Factor (rendement)

 Energieklasse B


 IP65 Beschermingsgraad

 Keurmerken: CE-markering, RoHS



LICHTSTROOM: 17.646 lm

Montage-hoogte	Gemiddelde verlichtingssterkte (lux)	Maximale verlichtingssterkte Emax (lx)	Verlichte diameter (m)
1 m	5.480 lx	9.918 lx	1,7 m
2 m	1.370 lx	2.479 lx	3,3 m
3 m	609 lx	1.102 lx	5,0 m
4 m	342 lx	620 lx	6,7 m
5 m	219 lx	397 lx	8,3 m
6 m	152 lx	276 lx	10,0 m
7 m	112 lx	202 lx	11,7 m
8 m	86 lx	155 lx	13,3 m
9 m	68 lx	122 lx	15,0 m
10 m	55 lx	99 lx	16,7 m

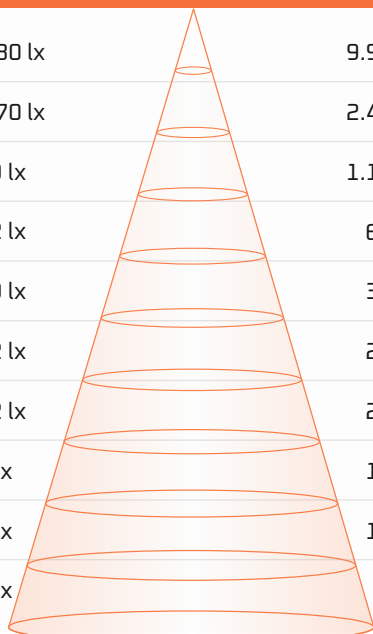

Bundelhoek: 80°

Scan de QR-code
voor meer info
of kijk op
www.adurolight.nl

